

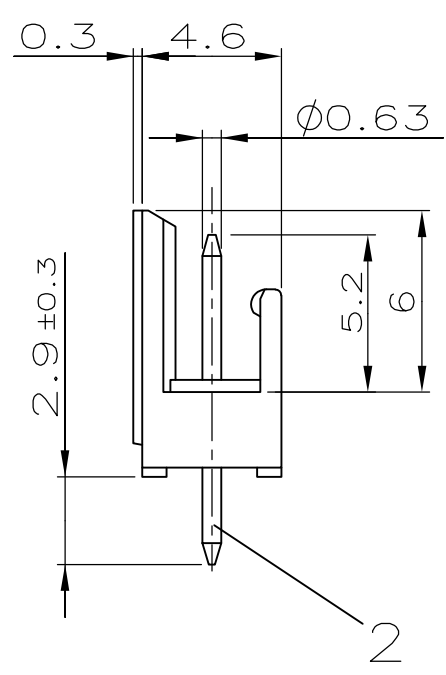


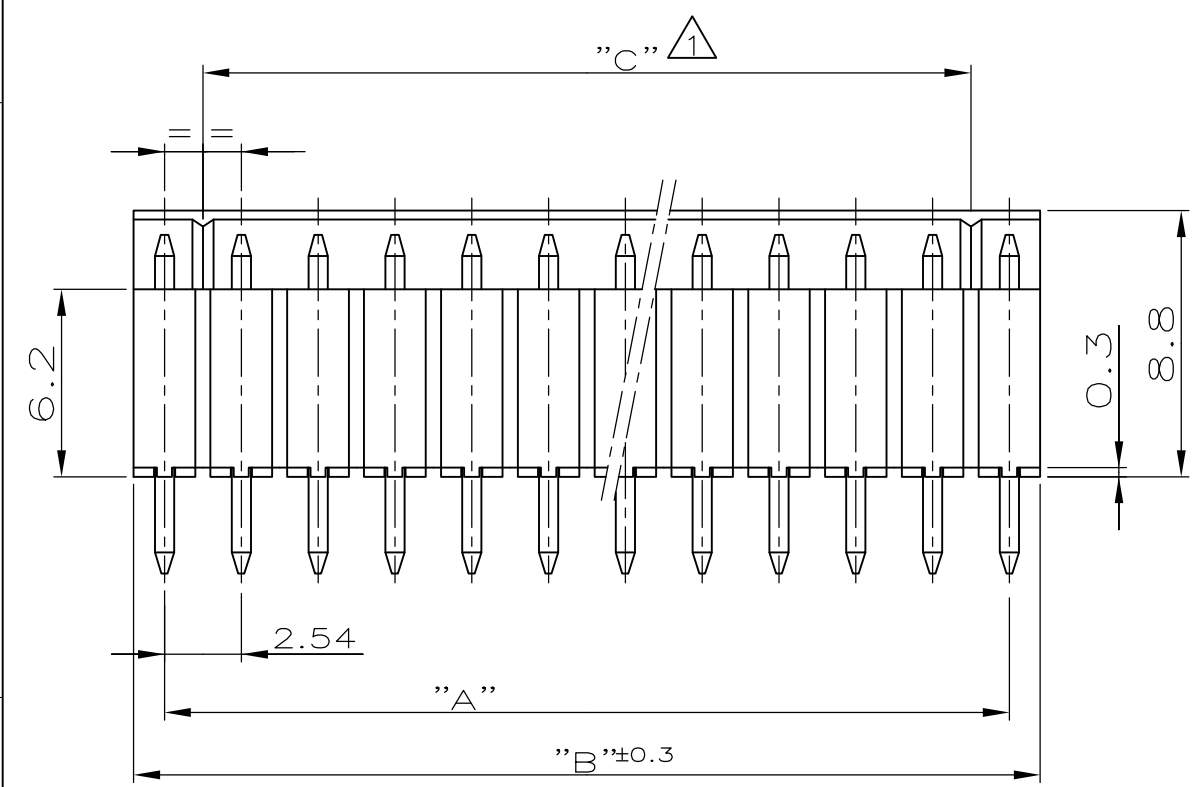


|       |          |       |         |              |   |
|-------|----------|-------|---------|--------------|---|
| 38.10 | 40.14    | 35.56 | 16      | 1-829 154-6  | 3 |
| 35.56 | 37.60    | 33.02 | 15      | 1-829 154-5  |   |
| 33.02 | 35.06    | 30.48 | 14      | 1-829 154-4  | 3 |
| 30.48 | 32.52    | 27.94 | 13      | 1-829 154-3  |   |
| 27.94 | 29.98    | 25.40 | 12      | 1-829 154-2  |   |
| 25.40 | 27.44    | 22.86 | 11      | 1-829 154-1  |   |
| 22.86 | 24.90    | 20.32 | 10      | 1-829 154-0  | 3 |
| 20.32 | 22.36    | 17.78 | 9       | 829 154-9    |   |
| 17.78 | 19.82    | 15.24 | 8       | 829 154-8    |   |
| 15.24 | 17.28    | 12.70 | 7       | 829 154-7    |   |
| 12.70 | 14.74    | 10.16 | 6       | 829 154-6    |   |
| 10.16 | 12.20    | 7.62  | 5       | 829 154-5    | 3 |
| 7.62  | 9.66     | 5.08  | 4       | 829 154-4    |   |
| 5.08  | 7.12     | 2.54  | 3       | 829 154-3    |   |
| 2.54  | 4.58     | —     | 2       | 829 154-2    |   |
| "A"   | "B ±0.3" | "C"   | POLZAHL | BESTELL-NR.: |   |

- 1 KODIERSTEGE
- 2 NACH DEM ERSTEN UND VOR DEM LETZTEN KONTAKTSTIFT  
OBERFLÄCHE  
KONTAKTBEREICH : 0.8µm Au UEBER 1.3µm Ni  
LOETBEREICH : MIN. 2.0µm Sn UEBER 1.3µm Ni
- 3 OBSOLETE

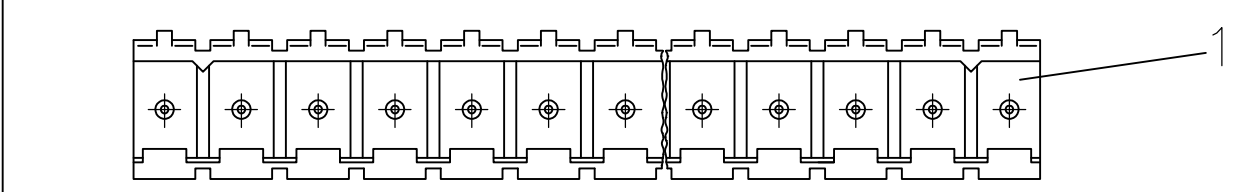

|                  |              |                                |                  |                         |            |
|------------------|--------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|------------|
| —                | —            | —                              | —                | —                       | —          |
| SIEHE<br>TABELLE | POLZAHL<br>1 | CuZn<br>PBTP 30 GV<br>UL 94 V0 | 2<br>NATUR       | KONTAKTSTIFT<br>GEHÄUSE | 2<br>1     |
| TE<br>PART NO    | PCS.         | MATERIAL                       | SURFACE<br>COLOR | DESCRIPTION             | ITEM<br>NO |

LEITERPLATTENBOHRBILD

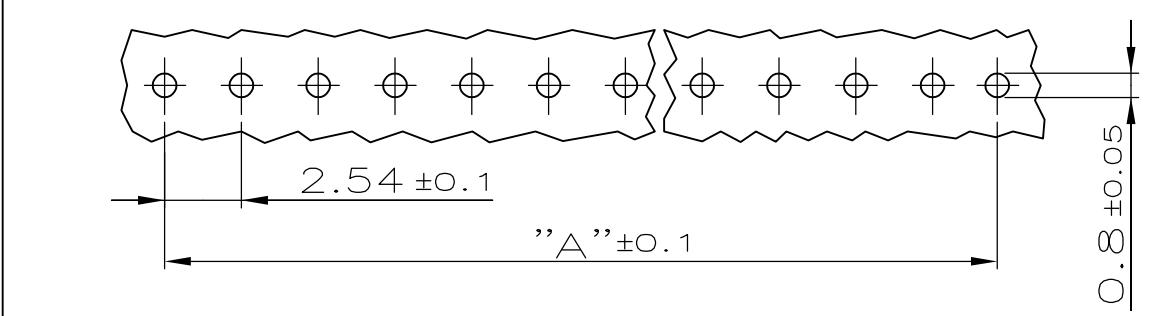

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.  
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:  
DIMENSIONEN:  
mm

MATERIAL  
—

TOLERANCES UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED:  
ALLE DIMENSIONSTOLERANZEN  
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
ISO 2768-1  
DIM 16901

0 PLC ± 0.2  
1 PLC ± 0.2  
2 PLC ± 0.2  
3 PLC ± —  
4 PLC ± —  
ANGLES / WINKEL ± —

FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE  
—

DWN  
H.ATZMANN  
24-FEB-88

CHK  
R. KRÄMER  
24-FEB-88

APVD  
—

PRODUCT SPEC  
PRODUKTSPEZ.  
—

APPLICATION SPEC  
VERARBEITUNGSSPEZ.  
—

WEIGHT  
GEWICHT  
—

TE Connectivity

2-16 POS. AMP-QUICK PIN HEADER 180DEG  
2-16 POL. AMP-QUICK STIFTLISTE 180DEG

SIZE  
A3

CAGE CODE  
00779

DRAWING NO  
ZEICHNUNGS-NR.  
C-829154

RESTRICTED TO  
NUR FÜR  
—

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SCALE  
MASSSTAB 4:1

SHEET  
BLATT 1

OF  
VON 1

REV  
B2