



D
C
B
A

E1 Kontakt-Öffnungsmaß hinzugefügt (B2) 12.05.97 A.ZITZ

ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN
BEHALTEN WIR UNS VOR

Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1985
AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Tag	Name
A	RASTFEDER GEÄND.: ISOL. ϕ UND 828 355 HINZU	31.1.86	J. H.
B	Index Δ GEÄNDERT	21.4.86	J. H.
C	1-927985-1 UND 1-927 995-1, Δ 3, Δ 4 HINZU	24.7.86	J. H.
D	NAME TELFIX IN AMP-QUICK GEÄNDERT	16.12.86	DBM
E	ISOL. ϕ u. Leiterquerschnitt geändert	30.6.87	R. D.
F	1-1 Obsolete	31.3.90	A. G.

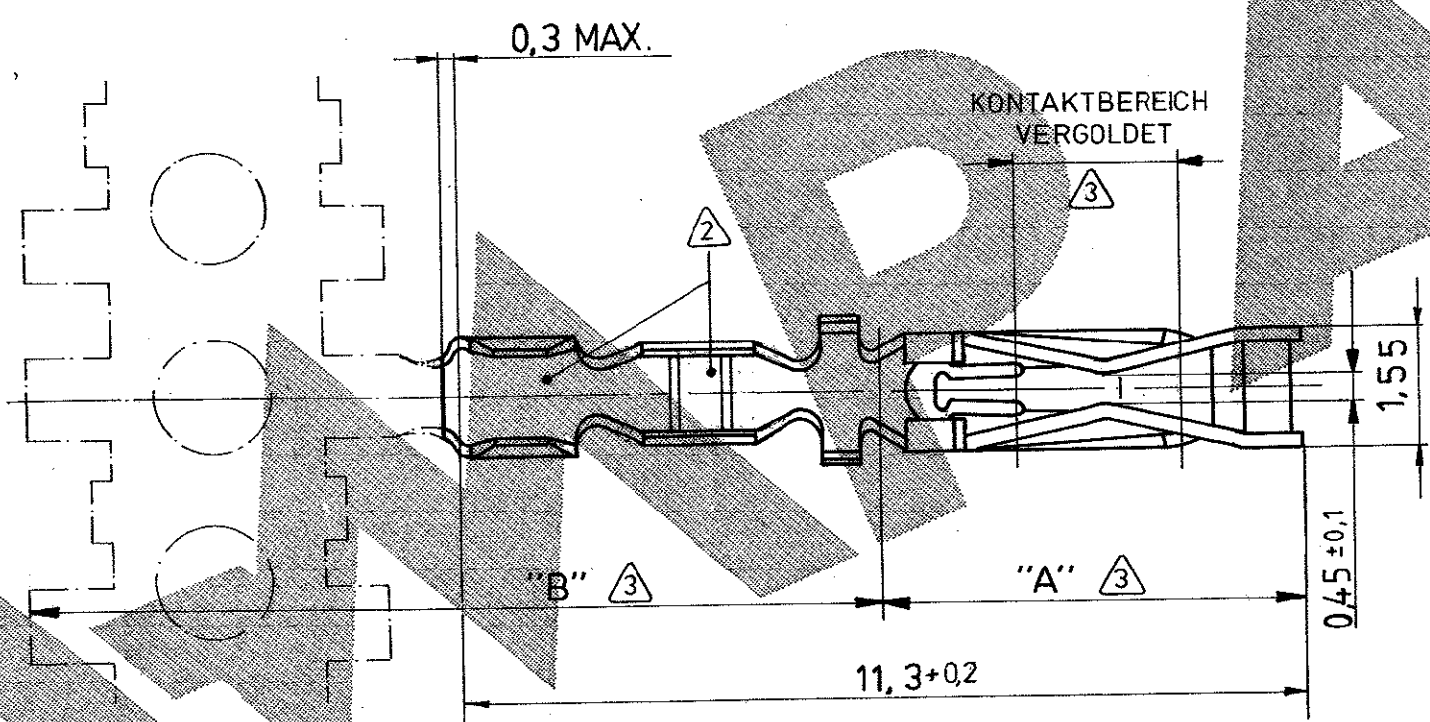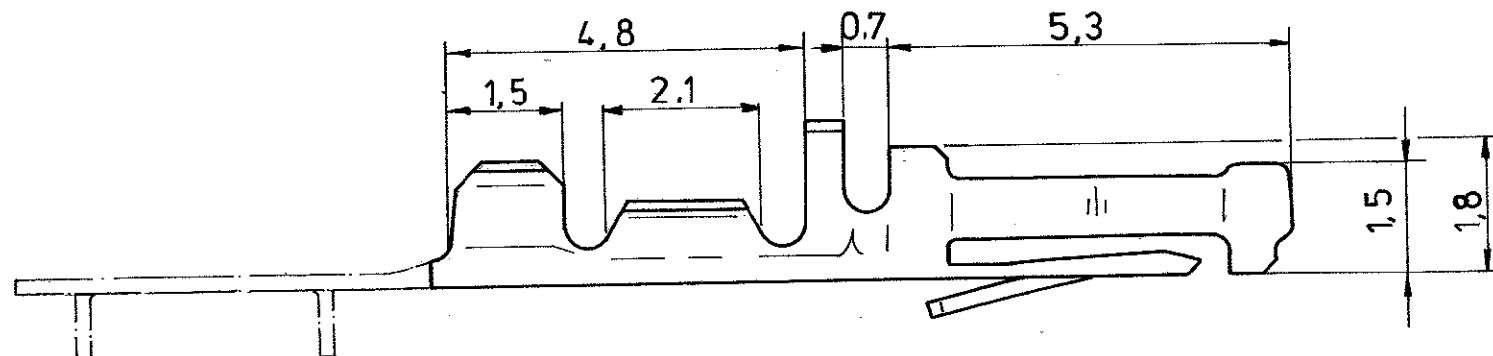

- 1 2,5 μ m MIN. VORVERZINNT, STANZKANTEN BLANK
- 2 CRIMPZONE:
FÜR LITZENLEITER: AWG 28-24, ISOL. ϕ 1,1^{+0.3} ODER
FÜR MISCH- U. LAHNLEITZE:
LEITERDURCHMESSER 0,55-0,65mm (LEITER+FASER)
ISOL. ϕ 1,1^{+0.3}
- 3 NUR BEI 1-927 985-1 UND 1-927 995-1.
KONTAKT GEKRIMPT
- 4 0,8 μ m SEL. VORVERGOLDET ÜBER
0,8 μ m NICKEL IM BEREICH "A"
2-4 μ m ZINN ÜBER
0,8 μ m NICKEL IM BEREICH "B"
STANZKANTEN BLANK.

ZEICHNUNG GÜLTIG AB 20.1.97

KONTAKT FÜR VORBESTÜCKTEN
BUCHSENSTECKER 828 172, 828 355
PASSEND IN KONTAKTGEHÄUSE 928 040

				AMP		AMP DEUTSCHLAND GmbH Langen b. Fm., West Germany		
Obsolete	EINZELKONTAKT	1-927995-1	Cu Sn 4		Benennung AMP-QUICK - CRIMP - KONTAKT F. $\phi + \phi$ 0.63 STIFT			K
	BANDWARE F. MQC	1-927 985-1	Cu Sn 4					
	EINZELKONTAKT	927 995-1	Cu Sn 4					
	BANDWARE F. MQC	927 985-1	Cu Sn 4					
	Benennung	Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche Farbe	Nicht tolerierte Maße $\pm 0,2$ mm $\pm 2^\circ$		Format B	
	Gez. 28.1.86 DBM	Gepr. 25.1.85 R. D.	Gepr. 15.2.86 	Maßstab 10:1		Rev. F	Blatt-Nr.	