
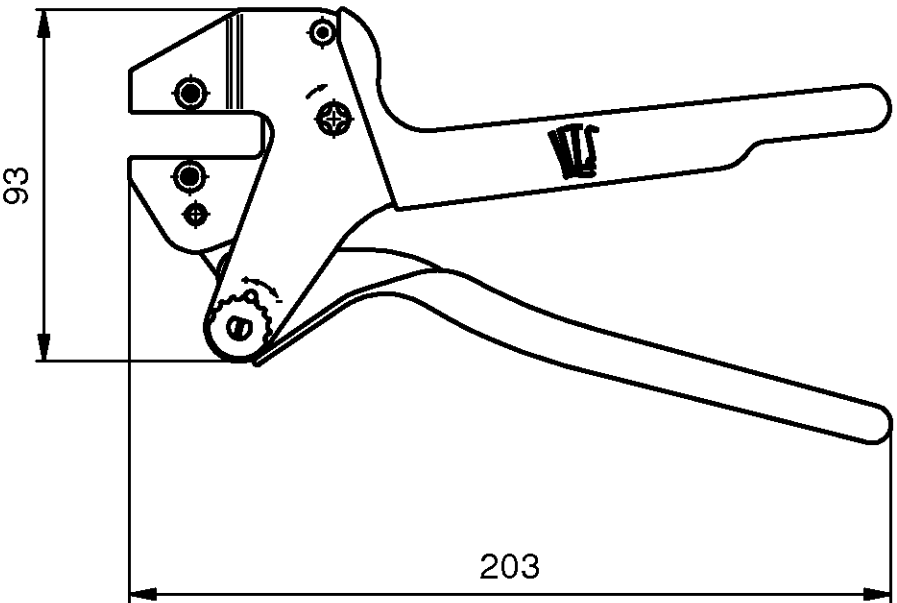


HTS - BASIS HAND TOOL

(1:1)

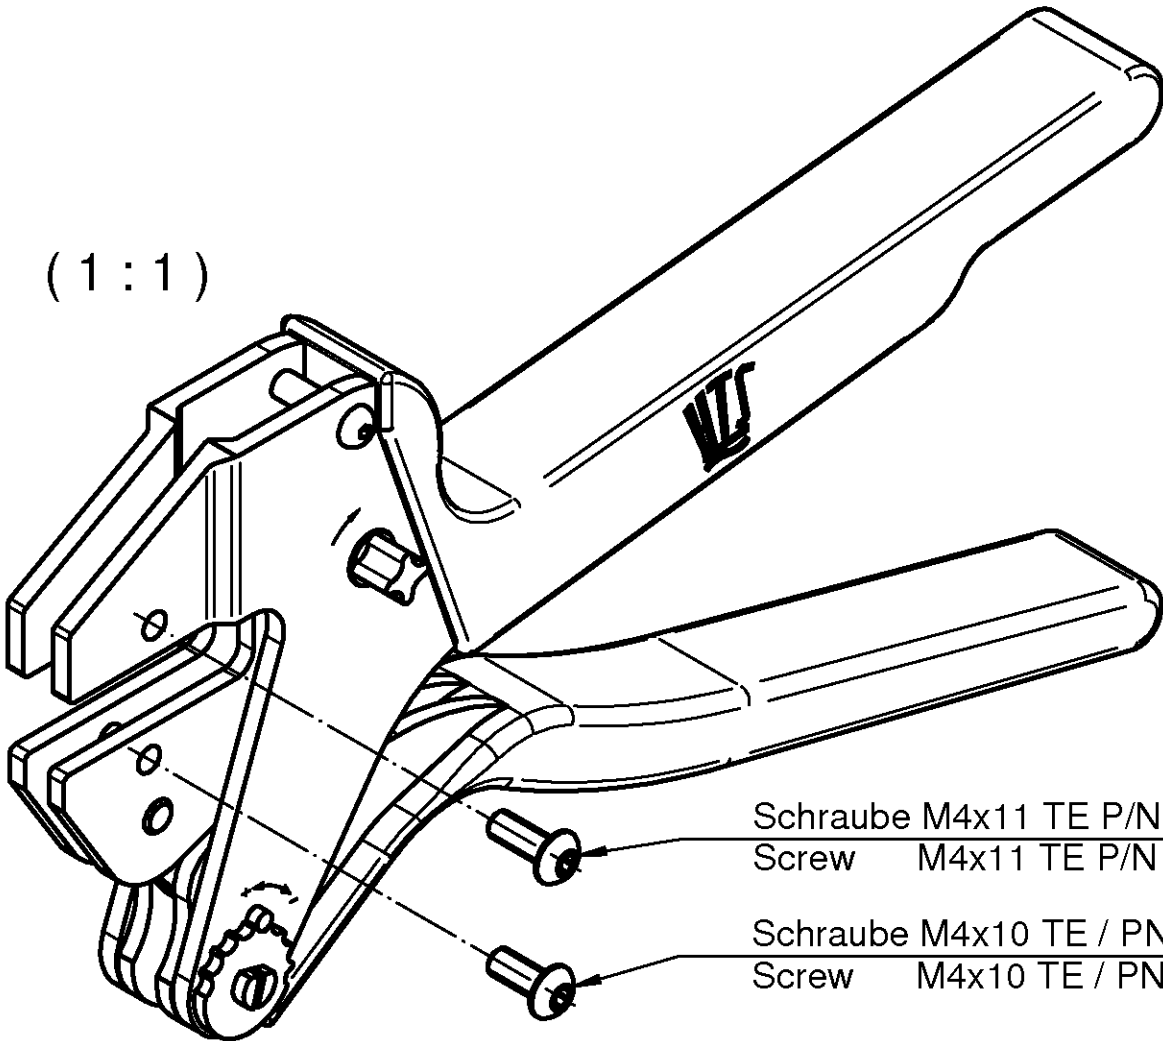

HTS - Basis Hand Tool RSZ
HTS - Basis Handzange RSZ
Finish: Frame chromed with
black plastic handles
Ausführung: Grundkörper verchromt mit
schwarzem Kunststoffgriff

Schraube M4x11 TE P/N 8-539634-5
Screw M4x11 TE P/N 8-539634-5
Schraube M4x10 TE / PN 519151-9
Screw M4x10 TE / PN 519151-9

Handzange im Karton mit Bedienungsanleitung 411-18500 verpackt
Hand Tool packed in a cardboard with instruction sheet 411-18500

FREI-MASSTOLERANZEN NACH DIN 7168 (WERTE IN mm)										Gewicht / Weight in Kg		0,83
1) ABWEICHEND VON DIN 7168 2) LÄNGE DES KÜRZEREN SCHENKELS												
NENNMASS:		ÜBER	0.5	3	6	30	120	400				
BEREICH 1)		BIS	3	6	30	120	400	1000				
ABMASSE	LÄNGEN:	GEN	± 0.05	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8		
	MASSE	MITTEL	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2		
	RADIEN U. FASEN		± 0.2	± 0.5	± 1	± 2	± 4	± 6	± 10	± 15		
	WINKELABMASSE 1) 2)		± 1°	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 3'	± 1.5'		
GENERAL TOLERANCES ACC. TO DIN 7168 (VALUES IN mm)												
1) DEVIATING FROM DIN 7168 2) LENGTH OF SHORT ANGLE SIDE												
TEIL IM BEREICH X_ MIT PN/STRICH-NR. (-1 WIE GEZ.), REVISION-STAND UND LIEFERANTENS YMBOL GEKENNZEICHNET												
PART TO BE MARKED WITH PN/DASH NO. (-1 AS SHOWN), REV. STATUS AND VENDORS MARK IN AREA X_												
OBERFLÄCHENVERGLEICHSTABELLE												
DIN 3141 R3												
R3 in µm												
DIN ISO 1302												
ALLE UNBEMASSTE KANTEN 0.2x45° ENTGRÄTET REMOVE BURRS, BREAK SHARP EDGES 0.2x45°												
BOHRG. OHNE ANGABE												
HOLE NOT SPEC.												
P LTR												
REVISION RECORD												
DATE DWN APVD												
28MAR11 RK HMR												
P LTR												
FINISH -												
DIMENSIONS: mm												
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: n. ISO 2768 n. DIN 16901												
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ±												
ANGLES: °												
SURFACE TEXTURE												
SCALE 1:2												
SIZE A3												
DRAWING NO C-1-1105850-8												
SHEET 1 OF 1												
REV A1												