




EDP NO. 08-70-010*
ENG. NO. SD-524I*


MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

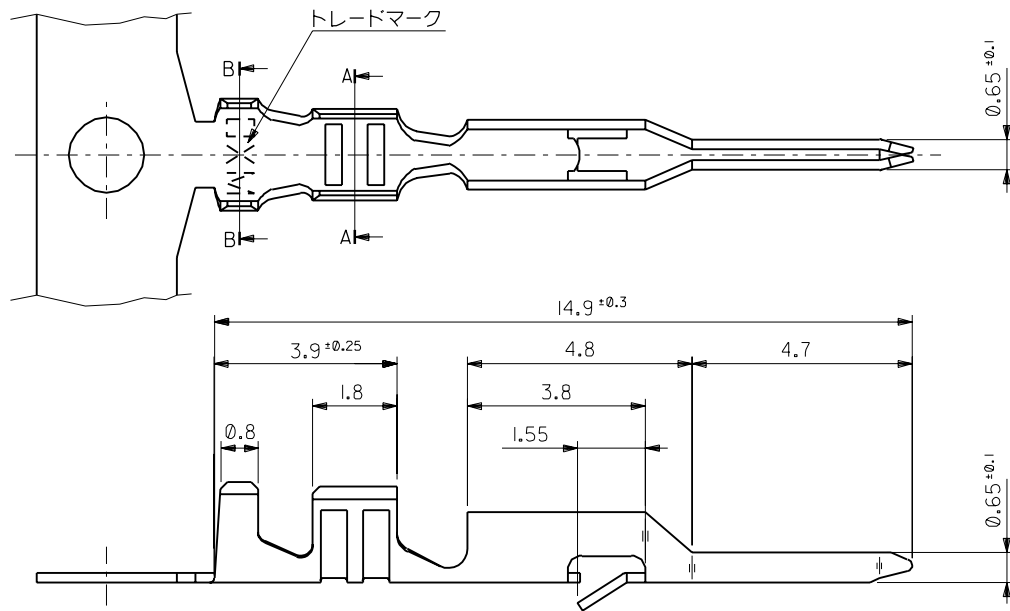

断面 A-A



断面 B-B



注記

- 適合ハウジング: 5240 & 51012 シリーズ
- 嵌合相手ターミナル: 5103*

錫メッキ済黄銅	08-70-0103	524ITL	バラ状
錫メッキ済黄銅	08-70-0102	524IT	連鎖状
材料	EDP NO.	ENG. NO.	端子形状

								材料 MATERIAL		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
								表参照 (t0.203)		molex	
								仕上げ FINISH		EDP. NO.	
								Sn: 0.9μMIN. Cu: 0.5μMIN.		08-70-010*	
								適用電線範囲 WIRE RANGE		ENG. NO.	
								AWG #22~28 0.33~0.08mm ²		SD-5241*	
								被覆外径 INS. RANGE		REV	
								φ1.15~φ1.9		D	
角度 ANGLE		±3°						DRAWN BY		TITLE 名称	
30°以上 OVER		±0.3						K.TOJO '90/12/25		MINI SPOX	
10°以上 30°未満 OVER UNDER		±0.25		D 再作図及び変更 (J100011)		K-1		CHK'D BY '91/02/27		CRIMP PIN	
10°未満 UNDER		±0.2		記号 LTR		変更内容		M.H.KUSHIMA			
				DR. CHK. DATE		R 度		APP'D BY '91/02/27			
								M.ENOMOTO			
一般公差 GENERAL TOLERANCES				REVISION RECORD				尺度 SCALE 10 - 1			
				REVISE ONLY ON CAD SYSTEM							

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

MXJ-8