

Y-Verteiler

Y-Manifolds

RoHS

Material:
Polyamid 66
Polyamid 46 auf Anfrage

Temperaturbereich:
-40°C bis 135°C
500 h: -40°C bis 150°C

Farbe(n)/Ausführungen:
• Schwarz

Material:
Polyamide 66
Polyamide 46 on request


Temperature range:
-40°C to 135°C
500 h: -40°C to 150°C

Colour(s)/Designs:
• Black


Form A




Form B



Form C



Form D






Form	außen- greifend	Schnapp- verschluss	Bügel- verschluss	Steck- fuß- ein- schub	Außen- einhängen- kontur an Abgang C	Well- schlauch- anschlag innen	passend für Well Schlauch-Profil NW (A-B-C) Normal +UFW	AHW	selbst- schließend L-Profil	verschieß- bar V-Profil	b mm	l mm	Art.-Nr.	VE Stck.
Form	outside gripping	Snap lock	Clamp lock	Plug socket slide in	exterior hook-up on branch C	stop ridge for corru- gated tube inside	suitable for corrugated tube profile NW (A-B-C) normal +UFW	AHW	self closing L-Profile	lockable V-Profile	b mm	l mm	Art. no.	PU pcs.
A	✓	✓					7,5-4,5-4,5	6-4,5-4,5	7,5-4,5-4,5		30,0	40,0	9817080	1000
A	✓	✓					7,5-4,5-7,5	6-4,5-6	7,5-4,5-7,5		30,0	40,0	9817083	1000
B	✓	✓			✓		17-13-17	15-11-15	17-13-17	15-11-15	58,4	78,8	9817201	500
B	✓	✓			✓		22-10-17	19-8,5-15		19-8,5-15	57,1	68,8	9817200	500
B	✓	✓			✓		22-13-17	19-11-15		19-11-15	55,1	60,3	9817203	500
B	✓	✓			✓		22-17-17	19-15-15		19-15-15	58,9	67,9	9817202	500
C	✓		✓	✓			4,5-4,5-4,5	4,5-4,5-4,5	4,5-4,5-4,5		27,8	33,0	9817050	1000
C	✓		✓	✓	✓		13-7,5-10	11-6-8,5	13-7,5-10		39,5	47,3	9817304	500
C	✓		✓		✓		13-10-10	11-8,5-8,5	13-10-10	11-8,5-8,5	45,4	59,9	9817306	500
C	✓		✓		✓		13-10-13	11-8,5-11	13-10-13	11-8,5-11	45,6	59,9	9817305	500
C	✓		✓		✓		13-13-13	11-11-11	13-13-13	11-11-11	46,6	59,9	9817308	500
C	✓		✓		✓		17-13-10	15-11-8,5	17-13-17	15-11-8,5	46,9	59,9	9817310	500
C	✓		✓		✓		17-17-10	15-15-8,5	17-17-10	15-15-8,5	48,8	59,9	9817309	500
C	✓		✓		✓		22-13-22	19-11-19		19-11-19	56,4	63,5	9817311	100
C	✓		✓		✓		22-22-22	19-19-19		19-19-19	64,7	76,7	9817302	250
C	✓		✓		✓		26-22-22	26-19-19		26-19-19	64,7	69,4	9817300	500

ähnlich Form C/similar to Form C

	✓		✓	✓			8,5-8,5-8,5		8,5-8,5-8,5		38,9	45,0	9817040	500
	✓		✓	✓		✓	10-8,5-8,5		10-8,5-8,5		39,4	45,0	9817041	500
	✓		✓	✓	✓		10-8,5-10		10-8,5-10		40,0	51,2	9817030	500
	✓		✓	✓		✓	13-8,5-8,5		13-8,5-8,5		37,9	40,0	9817037	500
	✓		✓	✓	✓		13-8,5-10		13-8,5-10		40,1	49,2	9817031	500
	✓		✓	✓	✓		13-8,5-13		13-8,5-13		43,0	51,9	9817032	500
	✓		✓	✓	✓	✓	17-8,5-13		17-8,5-13		43,3	47,9	9817039	500
	✓		✓	✓	✓		17-10-10	15-8,5-8,5	17-10-10	15-8,5-8,5	41,9	46,2	9817033	500
	✓		✓	✓	✓	✓	17-10-17	15-8,5-15	17-10-17	15-8,5-15	49,7	55,6	9817038	500
	✓		✓	✓	✓		17-10-13	15-8,5-11	17-10-13	15-8,5-11	44,0	48,9	9817035	500
	✓		✓	✓	✓	✓	17-13-13	15-11-11	17-13-13	15-11-11	46,2	52,9	9817036	500
	✓		✓	✓	✓	✓	22-10-22	19-8,5-19		19-8,5-19	54,2	54,3	9817034	100

D	✓		✓		✓		10-10-10	8,5-8,5-8,5	10-10-10	8,5-8,5-8,5	43,0	54,4	9817303	500



Form	außen- greifend	innen- greifend	Steckfuß- einschub	passend für Well Schlauch-Profil NW (A-B-C) Normal + UFW	AHW	selbst- schließend L-Profil	verschleiß- bar V-Profil	b mm	l mm	Art.-Nr.	VE Stck.
Form	outside gripping	inside gripping	Plug socket slide in	suitable for corrugated tube profile NW (A-B-C) normal + UFW				b mm	l mm	Art. no.	PU pcs.
N		✓		8,5-8,5-8,5					66,0	9817085	100
N		✓		10-8,5-8,5					66,0	9817107	1000
N		✓		13-10-10					72,3	9805575	100
N		✓		13-10-13					76,0	9805583	100
N		✓		17-10-10					67,0	9805559	100
N		✓		17-10-13					83,0	9805567	100
N		✓		17-13-13					83,0	9805540	100
N		✓		17-10-17					85,0	9806059	100
N		✓		22-8,5-22					95,0	9817220	100
N		✓		22-10-22					95,0	9806032	100
N		✓		22-22-13					100,0	9806016	100
N		✓		22-17-22					100,0	9806040	100
N		✓		22-22-22					105,0	9817212	100
N		✓		26-22-22					105,0	9806045	100
N		✓		29-22-22					110,0	9817352	100
N		✓		29-22-22					110,0	9806024	100

0		✓		10-10-10					64,0	9805524	100
0		✓		13-10-8,5					69,0	9817131	100
0		✓		13-13-8,5					85,0	9817336	100
0		✓		17-10-8,5					85,0	9817158	100
0		✓		17-17-10					85,0	9817159	100
0		✓		17-17-8,5					85,0	9817174	100
0		✓		17-17-13					85,0	9817190	100
0		✓		21-17-13					85,0	9805532	100
0		✓		21-17-17					105,0	9817344	100
0		✓		26-17-22					105,0	9817396	250
0		✓		26-22-17					105,0	9817395	100
0		✓		26-22-17					105,0	9817301	100
0		✓		26-26-8,5					105,0	9817360	100
0		✓		26-26-8,5					105,0	9817263	100
0		✓		26-26-10					105,0	9817379	100
0		✓		26-26-10					105,0	9817280	100
0		✓		26-26-17					105,0	9817387	100
0		✓		26-26-17					105,0	9817328	100
0		✓		29-29-17					109,0	9806026	100
0		✓		29-29-22					109,0	9806025	100

Spezialverteiler/Special Manifolds

[illegible]

V-Manifolds

RoHS

Material:

Polyamid 66

Polyamid 46 auf Anfrage

Temperaturbereich:

-40°C bis 135°C

500 h: -40°C bis 150°C

Farbe(n)/Ausführungen:

- Schwarz

Material:

Polyamide 66

Polyamide 46 on request



Temperature range:

-40°C to 135°C

500 h: -40°C to 150°C

Colour(s)/Designs:

- Black

[illegible]

M-Verteiler

M-Manifolds

RoHS

Material:
Polyamid 66
Polyamid 46 auf Anfrage

Temperaturbereich:
-40°C bis 135°C
500 h: -40°C bis 150°C


Farbe(n)/Ausführungen:
• Schwarz

Material:
Polyamide 66
Polyamide 46 on request


Temperature range:
-40°C to 135°C
500 h: -40°C to 150°C

Colour(s)/Designs:
• Black


Form A




Form B



Form C

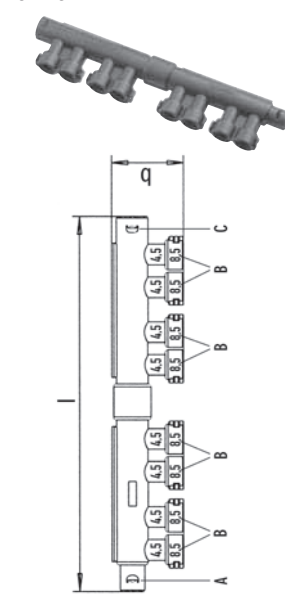


Form D



Form E

innengreifend/inside gripping
nur für Normalprofil ungeschlitzt
only for normal profile unslit



Form	außen- greifend	innen greifend	Bügel- verschluss	Spreiz- anker	passend für Well Schlauch-Profil NW (A-B-C-D) Normal +UFW	AHW	selbst- schließend L-Profil	verschieß- bar V-Profil	b mm	l mm	Art.-Nr.	VE Stck.
Form	outside gripping	inside gripping	Clamp lock	Spread anchor	suitable for corrugated tube profile NW normal +UFW	AHW	self closing L-Profile	lockable V-Profile	b mm	l mm	Art. no.	PU pcs.
A	✓		✓		7,5-4,5-4,5-4,5	6-4,5-4,5-4,5	7,5-4,5-4,5-4,5		36,5	36,0	9817090	500
A	✓		✓		10-4,5-7,5-4,5	8,5-4,5-6-4,5	10-4,5-7,5-4,5			45,4	9817092	250
A	✓		✓		10-7,5-7,5-4,5	8,5-6-6-4,5	10-7,5-7,5-4,5			45,4	9817091	500
B	✓		✓	✓	10-4,5-7,5-3	8,5-4,5-6-3			31,6	52,5	9817502	500
C	B	A+C	✓		13-8x8,5(4,5)-17				38,5	185,5	9817095	250
D	✓		✓		29-2x10-2x17-22				82,7	81,5	9817500	250
E		✓	✓		22-5x10						9806067	50