



Lisovací dutinky bez izolace

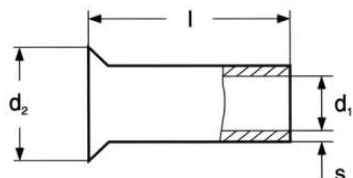

Použitý materiál: měď
 Povrchová úprava: galvanické cínování
 Vyrobeno dle normy: DIN 46228

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/1000ks)	Balení (ks)
		l	d ₁	d ₂	s		
0,14	DN 0,14-7	7,00	0,70	1,60	0,15	0,020	100, 1000
0,25	DN 0,25-5	5,00	0,75	1,70	0,15	0,020	100, 1000
	DN 0,25-7	7,00	0,75	1,70	0,15	0,030	100, 1000
0,34	DN 0,34-5	5,00	0,85	1,80	0,15	0,020	100, 1000
	DN 0,34-7	7,00	0,85	1,80	0,15	0,030	100, 1000
0,50	DN 0,5-6	6,00	1,00	2,10	0,15	0,030	100, 1000
	DN 0,5-8	8,00	1,00	2,10	0,15	0,040	100, 1000
	DN 0,5-10	10,00	1,00	2,10	0,15	0,050	100, 1000
	DN 0,5-12	12,00	1,00	2,10	0,15	0,060	100, 1000
0,75	DN 0,75-6	6,00	1,20	2,30	0,15	0,040	100, 1000
	DN 0,75-8	8,00	1,20	2,30	0,15	0,050	100, 1000
	DN 0,75-10	10,00	1,20	2,30	0,15	0,060	100, 1000
	DN 0,75-12	12,00	1,20	2,30	0,15	0,080	100, 1000
	DN 0,75-15	15,00	1,20	2,30	0,15	0,090	100, 1000
	DN 0,75-20	20,00	1,20	2,30	0,15	0,150	100, 1000
1,0	DN 1,0-6	6,00	1,40	2,50	0,15	0,040	100, 1000
	DN 1,0-7	7,00	1,40	2,50	0,15	0,050	100, 1000
	DN 1,0-8	8,00	1,40	2,50	0,15	0,060	100, 1000
	DN 1,0-10	10,00	1,40	2,50	0,15	0,070	100, 1000
	DN 1,0-12	12,00	1,40	2,50	0,15	0,080	100, 1000
	DN 1,0-15	15,00	1,40	2,50	0,15	0,100	100, 1000
	DN 1,0-18	18,00	1,40	2,50	0,15	0,120	100, 1000
	DN 1,0-20	20,00	1,40	2,50	0,15	0,140	100, 1000
1,5	DN 1,5-6	6,00	1,70	2,80	0,15	0,050	100, 1000
	DN 1,5-7	7,00	1,70	2,80	0,15	0,060	100, 1000
	DN 1,5-8	8,00	1,70	2,80	0,15	0,070	100, 1000
	DN 1,5-10	10,00	1,70	2,80	0,15	0,090	100, 1000
	DN 1,5-12	12,00	1,70	2,80	0,15	0,100	100, 1000
	DN 1,5-15	15,00	1,70	2,80	0,15	0,130	100, 1000
	DN 1,5-18	18,00	1,70	2,80	0,15	0,150	100, 1000
	DN 1,5-20	20,00	1,70	2,80	0,15	0,170	100, 1000
2,5	DN 2,5-7	7,00	2,20	3,40	0,15	0,080	100, 1000
	DN 2,5-8	8,00	2,20	3,40	0,15	0,090	100, 1000
	DN 2,5-10	10,00	2,20	3,40	0,15	0,110	100, 1000
	DN 2,5-12	12,00	2,20	3,40	0,15	0,130	100, 1000
	DN 2,5-15	15,00	2,20	3,40	0,15	0,170	100, 1000
	DN 2,5-18	18,00	2,20	3,40	0,15	0,200	100, 1000
	DN 2,5-20	20,00	2,20	3,40	0,15	0,220	100, 1000
	DN 2,5-25	25,00	2,20	3,40	0,15	0,270	100, 1000
4,0	DN 4-9	9,00	2,80	4,00	0,20	0,160	100, 500
	DN 4-10	10,00	2,80	4,00	0,20	0,170	100, 500
	DN 4-12	12,00	2,80	4,00	0,20	0,200	100, 500
	DN 4-15	15,00	2,80	4,00	0,20	0,270	100, 500
	DN 4-18	18,00	2,80	4,00	0,20	0,320	100, 500
	DN 4-20	20,00	2,80	4,00	0,20	0,350	100, 500

Lisovací dutinky bez izolace



Použitý materiál: meo
 Povrchová úprava: galvanické cínování
 Vyrobeno dle normy: DIN 46228

Průřez (mm ²)	Označení	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg/1000ks)	Balení (ks)
		l	d ₁	d ₂	s		
6	DN 6-6	6,00	3,50	4,70	0,20	0,140	100, 250
	DN 6-10	10,00	3,50	4,70	0,20	0,230	100, 250
	DN 6-12	12,00	3,50	4,70	0,20	0,270	100, 250
	DN 6-15	15,00	3,50	4,70	0,20	0,340	100
	DN 6-18	18,00	3,50	4,70	0,20	0,400	100
	DN 6-20	20,00	3,50	4,70	0,20	0,450	100
10	DN 10-12	12,00	4,50	5,80	0,20	0,330	100, 250
	DN 10-15	15,00	4,50	5,80	0,20	0,410	100
	DN 10-18	18,00	4,50	5,80	0,20	0,490	100
	DN 10-20	20,00	4,50	5,80	0,20	0,550	100
	DN 10-25	25,00	4,50	5,80	0,20	0,680	100
16	DN 16-12	12,00	5,80	7,50	0,20	0,430	100, 250
	DN 16-15	15,00	5,80	7,50	0,20	0,530	100
	DN 16-18	18,00	5,80	7,50	0,20	0,600	100
	DN 16-20	20,00	5,80	7,50	0,20	0,700	100
	DN 16-25	25,00	5,80	7,50	0,20	0,870	100
	DN 16-32	32,00	5,80	7,50	0,20	1,110	100
25	DN 25-12	12,00	7,30	9,50	0,20	0,800	50
	DN 25-15	15,00	7,30	9,50	0,20	0,990	50
	DN 25-18	18,00	7,30	9,50	0,20	1,180	50
	DN 25-25	25,00	7,30	9,50	0,20	1,630	50
	DN 25-32	32,00	7,30	9,50	0,20	2,070	50
35	DN 35-12	12,00	8,30	11,00	0,20	0,900	50
	DN 35-15	15,00	8,30	11,00	0,20	1,120	50
	DN 35-18	18,00	8,30	11,00	0,20	1,340	50
	DN 35-20	20,00	8,30	11,00	0,20	1,480	50
	DN 35-22	22,00	8,30	11,00	0,20	1,630	50
	DN 35-25	25,00	8,30	11,00	0,20	1,800	50
	DN 35-32	32,00	8,30	11,00	0,20	2,350	50
50	DN 50-18	18,00	10,30	13,00	0,30	1,690	50
	DN 50-22	22,00	10,30	13,00	0,30	2,050	50
	DN 50-25	25,00	10,30	13,00	0,30	2,320	50
	DN 50-32	32,00	10,30	13,00	0,30	2,950	50
70	DN 70-25	25,00	12,50	15,00	0,40	3,750	50
	DN 70-32	32,00	12,50	15,00	0,40	4,780	50
95	DN 95-25	25,00	14,50	17,00	0,40	4,320	50
	DN 95-32	32,00	14,50	17,00	0,40	5,170	50
120	DN 120-32	32,00	16,50	19,00	0,50	7,830	25
	DN 120-38	38,00	16,50	19,00	0,50	9,300	25
150	DN 150-32	32,00	18,50	21,00	0,50	8,750	25
	DN 150-38	38,00	18,50	21,00	0,50	10,360	25
185	DN 185-32	32,00	20,00	23,50	0,60	11,380	25
	DN 185-40	40,00	20,00	23,50	0,60	14,170	25
240	DN 240-40	40,00	22,80	25,80	0,60	13,230	25