



Smršitelné rozdělovací hlavice s lepidlem



Teplotní stálost: -55°C až +100°C
 Smršťovací teplota: +120°C až +200°C
 Dielektrická pevnost: min. 12 kV/mm
 Tolerance rozměrů: 10%

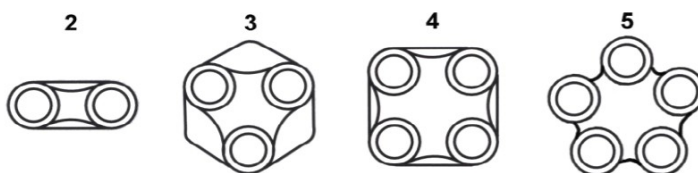

Označení	Průřez vodiče (mm ²)	Rozměry							
		D ₁ (mm)		D ₂ (mm)		L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	W ₁ (mm)	W ₂ (mm)
		před smrštěním	po smrštění	před smrštěním	po smrštění				
CCB 2-33/14	1,5 - 25	30,0	9,4	15,0	4,1	94,0	30,0	1,5	1,2
CCB 2-50/21	25 - 120	50,0	24,0	21,0	7,0	187,0	29,0	3,0	2,5
CCB 2-98/28	120 - 240	98,0	42,6	28,4	8,2	147,4	65,8	3,3	3,3
CCB 3-25/9	4,0 - 16	25,0	9,0	9,0	3,0	45,0	14,0	2,5	1,2
CCB 3-38/11	6 - 35	38,0	11,0	14,0	4,0	110,0	20,0	2,5	2,0
CCB 3-60/24	35 - 120	60,0	25,0	22,0	8,0	185,0	45,0	4,1	3,3
CCB 3-80/36	95 - 150	80,0	38,0	33,0	16,0	210,0	50,0	4,1	3,3
CCB 3-100/48	95 - 240	110,0	50,0	47,0	20,0	260,0	75,0	3,8	3,2
CCB 3-125/55	150 - 300	125,0	57,0	47,0	20,0	260,0	75,0	3,8	3,2
CCB 3-140/70	185 - 400	140,0	70,0	60,0	30,0	270,0	80,0	3,8	3,2
CCB 4-28/9	4,0 - 25	28,0	9,0	9,0	1,8	50,0	16,0	2,7	2,7
CCB 4-38/11	6 - 35	38,0	11,0	14,0	4,0	110,0	20,0	2,5	2,0
CCB 4-55/20	25 - 95	55,0	20,0	22,0	8,5	190,0	45,0	4,1	3,3
CCB 4-75/25	35 - 150	75,0	25,0	22,0	8,5	190,0	45,0	4,1	3,3
CCB 4-100/35	95 - 300	100,0	35,0	33,0	14,0	215,0	50,0	3,8	3,2
CCB 4-125/45	120 - 400	125,0	45,0	47,0	22,0	245,0	72,0	3,8	3,2
CCB 5-38/12	10 - 16	35,0	20,8	10,2	4,8	110,0	39,0	1,5	0,8
CCB 5-53/15	25 - 50	48,0	30,0	15,2	6,6	134,5	34,0	2,1	1,7
CCB 5-80/26	70 - 120	69,3	41,7	23,6	9,8	154,4	49,8	2,2	1,4
CCB 5-102/34	150 - 240	100,5	50,2	35,3	12,6	168,5	56,4	2,4	1,2

Použití: - k ochraně a utěsnění kabelů a vodičů před vlivem prostředí, především proti pronikání vlhkosti a nečistot.
 Vhodné pro použití ve vnitřních i venkovních prostorech.