


### ■ 优点 【Advantages】

1. 全塑胶结构，耐腐蚀性强，可应用于海洋环境或者其他化学腐蚀性强的环境
  2. 高等级防水性能，标配 IP65，选配 IP67/IP68
  3. 拥有自主设计专利
1. All plastic structure, strong corrosion resistance, can be used in Marine environment or other chemically corrosive environment
  2. High grade waterproof performance, IP65 Standard, IP67/IP68 optional
  3. Have independent design patents



### ■ 尺寸图 【Dimension Drawing】

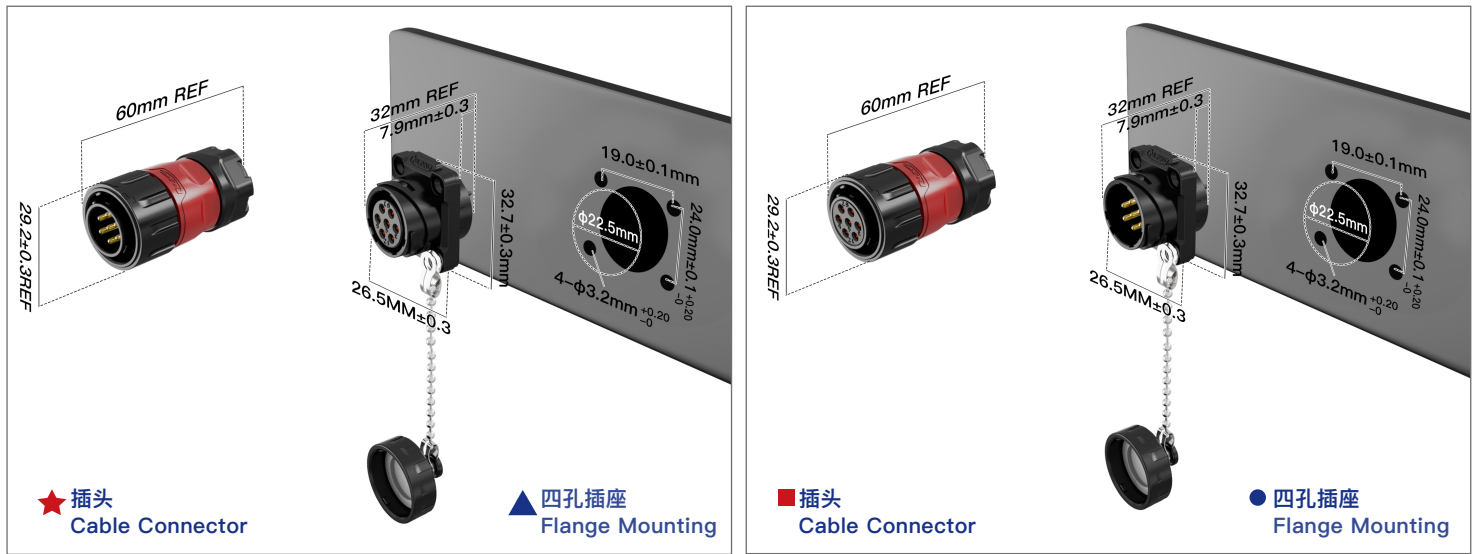

### ■ 规格 【Specifications】

电气性能 Electrical		机械性能 Mechanical		环境性能 Environmental		材料 Material	
额定电流 Current rated	10A	耐久度 Life cycle	≥500 次 ≥500 times	防护等级 Protection level	标配 IP65/ 可选 IP67&IP68 Standard is IP65, IP67&IP68 Option Available	外壳 / 绝缘部分 Shell&insulated parts	PBT
工作电压 Operating voltage	500V AC	线材规格 Wire size	1.0~1.5mm <sup>2</sup> / 18~16AWG	温升 Temperature rise	10A 时温升在 30K 以下 10A Per contact at 30K	金属部分 Hardware metal	/
耐压 Withstand voltage	2000V AC	适用线径 Cable O.D range	φ10.0~φ12.0mm	工作温度 Temperature rating	-25°C~+85°C	接触铜针 Contact size	铜合金 Brass with gold-plated
接触电阻 Contact resistance	≤3.0mΩ	接线方式 Assembly style	焊接 Soldering			防水材料 Sealing	硅胶 / 橡胶 Silicone / rubber
绝缘电阻 Insulation resistance	≥500MΩ						
接触件 Contact diameter	φ1.8*7						

### ■ 多种模块组合 【Multiple Module Combinations】

模块 Pin Number	2PIN	3PIN	4PIN	5PIN	7PIN	9PIN	12PIN	-	-	-	-	-
额定电流 Current rated	20A	20A	20A	10A	10A	5A	5A	-	-	-	-	-

具体料号可扫码咨询客服了解。  
Specific part number can scan code consult customer service to understand.