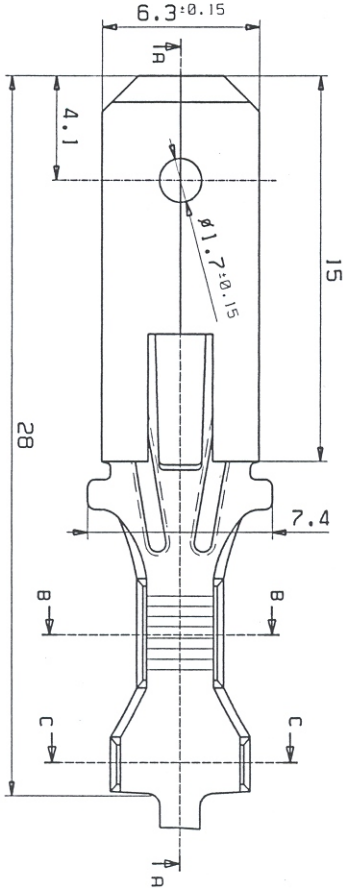


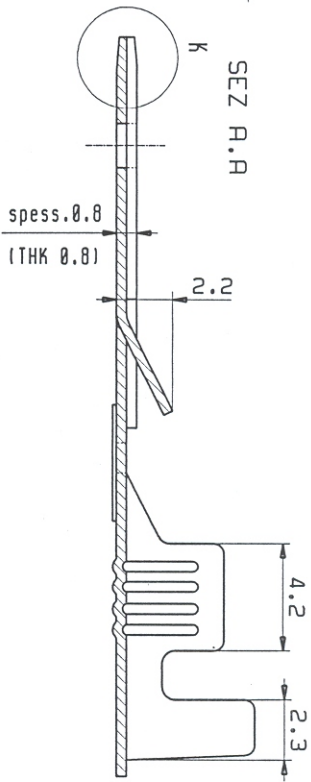


SENDO DI USCITA DEL TERMINALE
DALLA BOBINA
(DIRECTION OFF TOP OF REEL)

MATERIALE-FINITURA/CONFEZIONE (FINISH/MATERIAL/PACKING)	COD. IMP:	(IMP P/No)
OTTONE GREGGIO SCIOLTO (BRASS-LOOSE PACKING)	671/5.00.9	
OTTONE STAGNATO SCIOLTO (TIN PLTD BRASS-LOOSE PKG.)	671/5.01.9	
OTTONE GREGGIO IN BOBINA (BRASS-REEL PACKING)	671/5.00.3	
OTTONE STAGNATO IN BOBINA (TIN PLTD BRASS-REEL PKG.)	671/5.01.3	
STAMPO N° (MOULD No) 16	N° PROGRESSIVO C1038	
DISSEGNO PER IL CLIENTE SOLO PER CODIFICA	CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY	
DIAM. ISOLANTE: (INS.DIA. RANGE) 2.2-3.7 mm	SEZ. FILLO: (WIRE RANGE) 0.75-2 mmq	
TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATE (TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		
ANGOLI (ANGLES) ± 2°		