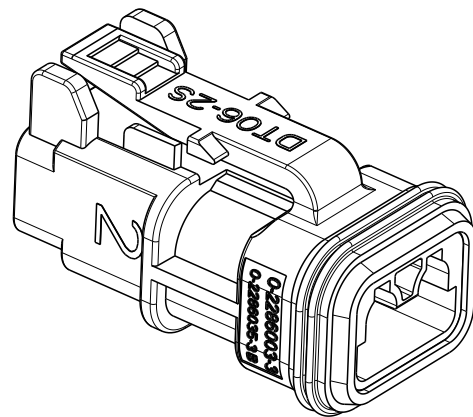
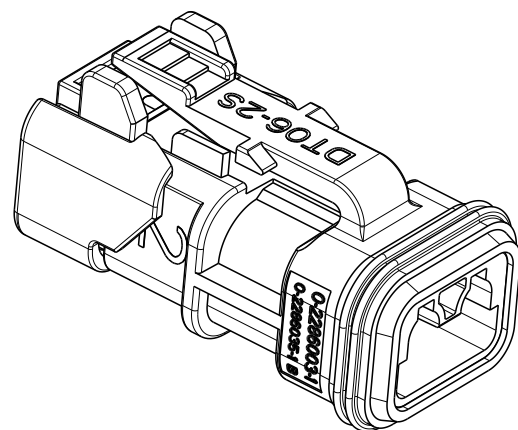
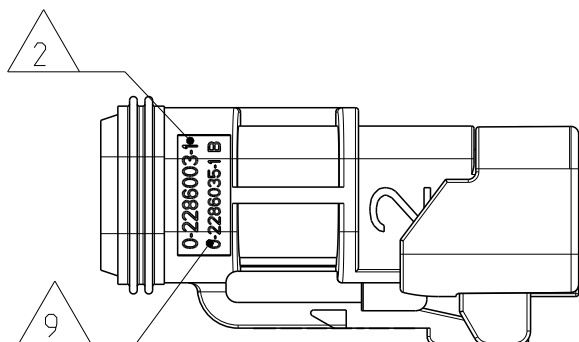


[illegible]

0-2286003-4	DT06-2S-SDT-CE30	F	3	1	MVQ	ORANGE-RED Rotorange	FRONTSEAL Steckerdichtung	4
			2	1	MVQ	ORANGE-RED Rotorange	GROMMET N-SEAL Durchfuehrungsstuelle USA	
			1	1	PEI	TRANSPARENT transparent	2POS. DT. REC HSG. SEALED 2pol. DT. Buchsengehaeuser. gedichtet	
0-2286003-3	DT06-2S-SDT-CE28	F	3	1	MVQ	ORANGE-RED Rotorange	FRONTSEAL Steckerdichtung	3
			2	1	MVQ	BURNT RED Feuerrot	GROMMET E-SEAL Leitungsichtung Europa	
			1	1	PEI	TRANSPARENT transparent	2POS. DT. REC HSG. SEALED 2pol. DT. Buchsengehaeuser. gedichtet	
0-2286003-2	DT06-2S-SDT-CE29	F	4	1	PEI	TRANSPARENT transparent	CAP Kappe	2
			3	1	MVQ	ORANGE-RED Rotorange	FRONTSEAL Steckerdichtung	
			2	1	MVQ	ORANGE-RED Rotorange	GROMMET N-SEAL Leitungsichtung USA	
			1	1	PEI	TRANSPARENT transparent	2POS. DT. REC HSG. SEALED 2pol. DT. Buchsengehaeuser. gedichtet	
0-2286003-1	DT06-2S-SDT-CE27	F	4	1	PEI	TRANSPARENT transparent	CAP Kappe	1
			3	1	MVQ	ORANGE-RED Rotorange	FRONTSEAL Steckerdichtung	
			2	1	MVQ	BURNT RED Feuerrot	GROMMET E-SEAL Leitungsichtung Europa	
			1	1	PEI	TRANSPARENT transparent	2POS. DT. REC HSG. SEALED 2pol. DT. Buchsengehaeuser. gedichtet	
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	DEUTCH-NO. Deutsch-Nr.	REV.	POS.	QTY St ü c k	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-14.0 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY. Freimasstoleranzen nach DIN 16901-14.0. Es gilt die Ausgabe 1982-11.		DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMÄSS GPS (ISO STANDARDS).	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DWN 05FEB2014 C. Goetz CHK 06FEB2014 C. FINZER APVD 06FEB2014 C. EBERWEIN	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN ACC. TO ISO 8019	
MATERIAL		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE	
SEE TABLE		SEE TABLE	
WEIGHT GEWICHT		-	
Customer Drawing		108-94369 APPLICATION SPEC VERABREITUNGSSPEZ 114-94237	

Bemerkungen

 CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung

TE ASSY PN
TE Assy PN

3 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX Schuettgut im Versandkarton

4 SUITABLE CONTACTS:
DEUTSCH COMMON CONTACT SYSTEM
SIZE 16 STAMPED AND FORMED
OR SOLID SOCKET CONTACTS
TECHNICAL INFORMATION AND WIRE SIZE
SEE DEUTSCH DRAWING
0425-015-0000 AND 0425-017-0000
MAX. WIRE SIZE: 3.0mm²
WIRE OD (INSULATION DIAMETER RANGE)
E-SEAL: INSULATION Ø 1.35-3.05mm
N-SEAL: INSULATION Ø 2.24-3.68mm
Verwendete Kontakte:
"Deutsch Common Contact System" Grösse 16
Bandware oder gedrehte Buchsenkontakte
Technische Informationen und Leitungsgrossen siehe
DEUTSCH Zeichnung 0425-015-0000 und 0425-017-0000
Grösster Leitungsquerschnitt: 3.0mm²
Isolationsdurchmesser:
Leitungsichtung Europa: Isolations Ø 1.35-3.05mm
Leitungsichtung USA: Isolations Ø 2.24-3.68mm

5 MATES WITH DT04-2P ALL MODIFICATION
(SEE DEUTSCH INTERFACE DRAWING: DT04-2P-INT)
Passend zu DT04-2P alle Modifikationen
(siehe DEUTSCH Schnittstellenzeichnung: DT04-2P-INT)

6 CAP IS CLIPPED ON HOUSING
Kappe auf Gehäuse verrastet

7 DATE CLOCK OF THE SINGLE PART
Datumsuhr der Einzelteile

8 SUITABLE TPA (WEDGE) W2S WITH LED: PN 2286014 OR
STANDARD WEDGE W2S-P012
Passende Verriegelungskeil W2S mit LED: PN 2286014 oder
Standard Verriegelungskeil W2S-P012

PN AND REVISION SINGLE PART
PN und Revision Einzelteil