THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2022 TE CONNECTIVITY

RELEASED FOR PUBLICATION FEB 2014
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH
PASSEND ZU
SEE NOTE

LOC	DIST
A1	-

PROJEKT NR.
PRJ-12-5824

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	E	PCB MODIFIED. FOR DETAILS SEE PCN E-15-009190	17JUN2015	CS	CF
	E1	SEE PCN: E-20-005716	21APR2020	CK	GL
	E2	SEE PCN: E-20-016001	10NOV2020	CK	GL
	E3	SEE PCN-21-104171	29JAN2022	VNB	AW

AS SHOWN 0-2286014-1
wie gezeigt



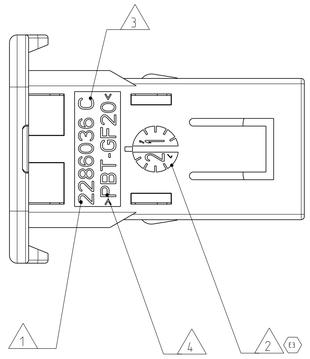

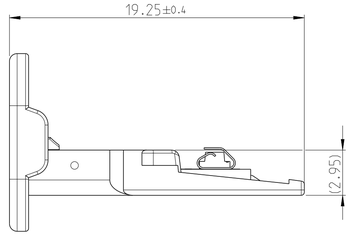



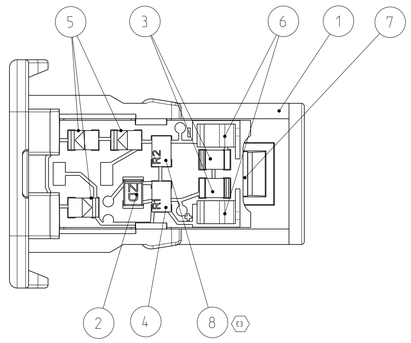

NOTES
Bemerkungen

1. TE COMPONENT PART NO.
   TE Bauteile Nr.
2. DATE CLOCK OF THE SINGLE PART
   Datumsuhr der Einzelteile
3. LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE COMPONENT MOULD
   Schriftsatz fuer Aenderungszustand des Bauteil Werkzeuges
4. MATERIAL MARKING
   Werkstoffkennzeichnung
5. SUITABLE COUNTERPART DT06-2S (LED). SEE DRAWING: 2286003
   passendes Gegenstueck DT06-2S (LED). siehe Zeichnung: 2286003
6. MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS NOT COVERD BY TE WARRANTY
   Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren, liegt nicht im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE
7. PACKAGING IN TUBES ACCORDING TO PACKAGING SPEC V2286014
   Verpackung in Tuben gemäß Verpackungsspez V2286014

AS SHOWN 0-2286014-2
wie gezeigt



E3 WIRING DIAGRAM FOR 0-2236711-1/-2 AS SHOWN
VARIANT 1 (12V / 24V DC)
Schaltplan Variante 1



LEGEND

2	ZD
3	LED
4	R1
5	D1
5	D2
5	D3
8	R2

APPLICATION Anwendung	TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	DEUTSCH-NO. Deutsch-Nr.	REV.	POS.	QTY Stück	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM
12V VERSION	0-2286014-2	W2S-SDT-12V	E	8	1	-	-	RESISTOR SMD 10K OHM TYP:0805 E3	2
				7	1	-	-	PCB LAMINATE Leiterplatte	
				6	2	-	SILVER silber	TYP: SMD SPRING CONTACT SMD Federkontakt	
				5	3	-	-	SMD DIODE TS4148 TYP: 0805 E3	
				4	1	-	-	RESISTOR SMD 1.0K OHM TYP:0805 E3	
				3	2	-	RED rot	SMD-LED (RED) TYP: 0805	
				2	1	-	-	DIODE ZENER 3V TYP:0805	
				1	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	TPA (WEDGE) Verriegelungskeil	
24V VERSION	0-2286014-1	W2S-SDT-24V	E	8	1	-	-	RESISTOR SMD 20K OHM TYP:0805 E3	1
				7	1	-	-	PCB LAMINATE Leiterplatte	
				6	2	-	SILVER silber	TYP: SMD SPRING CONTACT SMD Federkontakt	
				5	3	-	-	SMD DIODE TS4148 TYP: 0805 E3	
				4	1	-	-	RESISTOR SMD 2.0K OHM TYP:0805 E3	
				3	2	-	RED rot	SMD-LED (RED) TYP: 0805	
				2	1	-	-	DIODE ZENER 13V TYP:0805	
				1	1	PBT-GF20	RED rot	TPA (WEDGE) Verriegelungskeil	



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY.
Freimasstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN ACC. TO ISO 8015
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
ANGLES/WINKEL 45°

MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE SEE TABLE siehe Tabelle

DWN C. Goetz 05FEB2014
CHK C. Finzer 06FEB2014
APVD Ch. Eberwein 06FEB2014
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEC 108-94369
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEC 114-94237
WEIGHT GEWICHT -

TE Connectivity

NAME
TPA.LED.ASSY
TPA.LED.Baugruppe
W2S. WEDGE WITH LED

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A1	00779	C-2286014	-

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG
SCALE MASSSTAB 5:1 SHEET BLATT 1 OF VON 1 REV E3