

Удаление изоляции *Stripping*


Инструмент для автоматической
и универсальной работы
*Automatic
and universal.*



№ арт. *Art. No.* 707 001

Корпус из прочного стеклопластика

Glass-fibre-reinforced housing

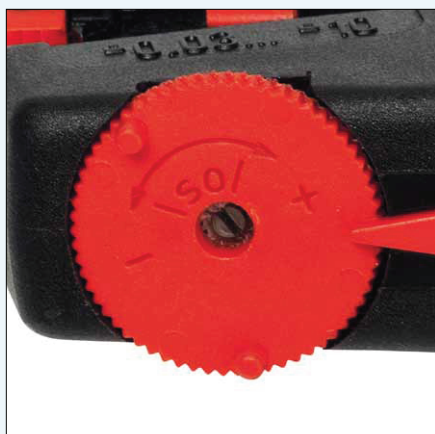


Тонкая настройка глубины зачистки

Fine adjustment of cutting depth



Сменные прижимные губки
Ограничитель длины
Сменные ножи для зачистки

*Interchangeable jaws
Length stop
Interchangeable blade*

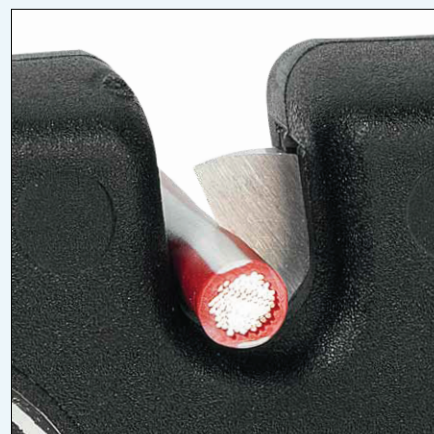

Встроенный резак для кабеля сечением до 10 мм²

Integral wire cutter, max. 10 mm²



Автоматический стриппер

- для удаления обычной стандартной изоляции с одно-, много- и тонкопроволочного проводника
- 2 модели для проводников сечением 0,03–10 мм², а также для ленточного кабеля шириной до 10 мм и сечением 2,5–16 мм²
- автоматическая настройка ножей для удаления изоляции на различные сечения провода без предварительной регулировки
- автоматическое раскрытие прижимных губок после удаления изоляции
- проводники не повреждаются и не распушаются




Automatic insulation stripper

- For stripping the most common standard insulations of single-strand, multi-strand and fine-strand conductors
- Available in two versions for cross-section range 0.03 to 10 mm², as well as for thin ribbon cable up to 10 mm width and for cross-sectional range 2.5 to 16 mm²
- Stripping blades automatically adjust to the cross section of cable without presetting
- Automatic opening of clamping jaws after stripping
- No damage to the conductors, no splitting up of the individual conductors


№ арт. Art. No.	Сечение Capacity мм ²	Длина Length мм	Вес Weight г g
707 001 707 002 707 003 707 004	0,03–10 запасные ножи <i>spare blades</i> запасные прижимные губки <i>spare clamping jaws</i> запасной ограничитель длины <i>spare length stop</i>	200	210
707 011 707 012 707 013	2,5–16 без ограничителя длины <i>without length stop</i> запасные ножи <i>spare blades</i> запасные прижимные губки <i>spare clamping jaws</i>	200	210



№ арт. Art. No. 707 001
сечение от 0,03 до 10 мм²
Cross-section range 0.03–10 mm²

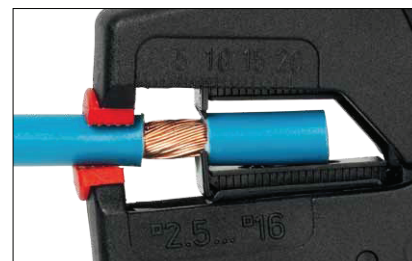

№ арт. Art. No. 707 011
сечение от 2,5 до 16 мм²
Cross-section range 2.5–16 mm²



№ арт. Art. No. 707 002
сменные ножи
Interchangeable blades



№ арт. Art. No. 707 012
сменные фасонные ножи
Interchangeable profile blades



№ арт. Art. No. 707 003
сменные прижимные губки
Interchangeable jaws



№ арт. Art. No. 707 013
сменные фасонные губки
Interchangeable profile jaws