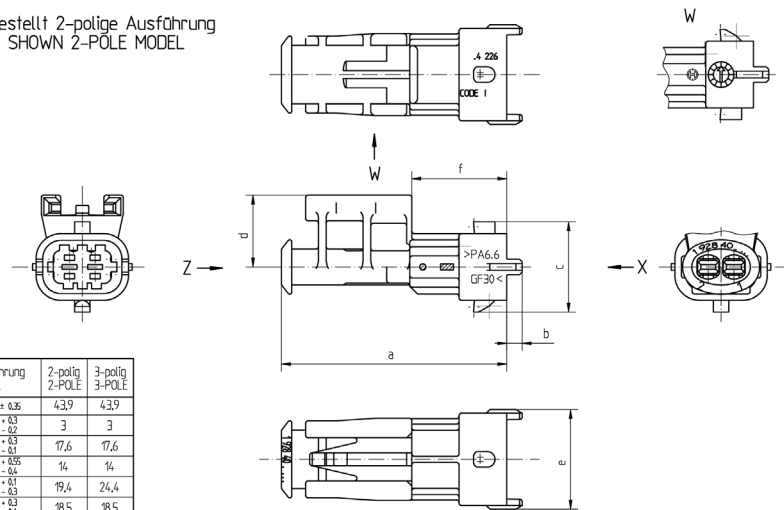


		2-polige Ausführung / 2-POLE MODEL								
		Kupplungsstecker A/ CONNECTION SOCKET A				Kupplungsstecker B/ CONNECTION SOCKET B				
Kodierung CODING NO.		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
"X" 1:1										
Bestell-Nr.: 1 928 40 ORDER NO.:		.. 4 226	...	.. 4 706	...	...	...	...	...	
Farbe/COLOUR :		schwarz/BLACK		natur/NATURE						
"Z" 1:1		Kammer-Nr. /CHAMBER-NO : Kupplungsstecker A CONNECTION SOCKET A					"Z" 1:1 Kammer-Nr. /CHAMBER-NO : Kupplungsstecker B CONNECTION SOCKET B			
		3-polige Ausführung / 3-POLE MODEL								
		Kupplungsstecker A/ CONNECTION SOCKET A				Kupplungsstecker B/ CONNECTION SOCKET B				
Kodierung CODING NO.		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
"X" 1:1										
Bestell-Nr.: 1 928 40 ORDER NO.:		.. 4 227	...	...	...	...	...	...	...	
Farbe/COLOUR :		schwarz/BLACK								
"Z" 1:1		Kammer-Nr. /CHAMBER-NO : Kupplungsstecker A CONNECTION SOCKET A					"Z" 1:1 Kammer-Nr. /CHAMBER-NO : Kupplungsstecker B CONNECTION SOCKET B			


Es sind nur Kontaktpaarungen mit gleichen Oberflächen im Kontaktbereich zulässig ONLY MALE CONTACTS AND FEMALE CONTACTS WITH THE SAME SURFACE IN THE CONTACT AREA ARE ALLOWED			
Kupplungsstecker CONNECTION SOCKET	zugehörige Kompaktstecker montiert mit Dichtung, siehe auf zugehöriger Angebotszeichnung unten ACCOMPANYING KOMPAKT CONNECTOR ASSEMBLED WITH SEAL, SEE ACCESSORY OFFER DRAWING BELOW		
Montagestellung ASSEMBLY POSITION	Angebotszeichnung OFFER DRAWING	Kontaktsystem CONTACT SYSTEM	Ausführung MODEL
	A 928 000 452	JPT	Kompaktstecker 1 KOMPAKT CONNECTOR 1
	A 928 000 453	BSK/BDK	Kompaktstecker 1.1 KOMPAKT CONNECTOR 1.1
Bauraum siehe Blatt 2 SPACE REQUIREMENT LOOK AT SHEET 2			
	1 928 A00 517	BDK	Kompaktstecker 4 KOMPAKT CONNECTOR 4

Dargestellt 2-polige Ausführung
SHOWN 2-POLE MODEL

Ausführung MODEL	2-polig 2-POLE	3-polig 3-POLE
a ±0.5	43.9	43.9
b ±0.3	3	3
c ±0.3	17.6	17.6
d ±0.5	14	14
e ±0.3	19.4	24.4
f ±0.3	18.5	18.5

Zu verwendende Flachstecker 2,8mm (AMP) / USE BLADE TERMINALS 2,8mm (AMP)						Einzeldichtung (AMP) SINGLE WIRE SEAL (AMP)			Blindstopfen (AMP) DUMMY (AMP)		
Kabeltyp CABLE TYPE	Leitungsquerschnitt WIRE SIZE RANGE	Bestell-Nr./Kontakte Bandware (AMP) ORDER NO./CONTACT STRIP (AMP)	Werkstoff MATERIAL	Oberfläche Kontaktzone SURFACE CONTACT AREA	Handzange HAND TOOL	Ausdruckwerk- zeug EXTRACTION TOOL	Bestell-Nr. ORDER NO.	Isolations Ø INSULATIONS Ø	Farbe COLOUR	Bestell-Nr. ORDER NO.	Farbe COLOUR
FLKr	0,5 - 1,0 mm²	2-962 915-3	CuFe 2	vergoldet/GOLD PLATED	2-878 559-2	726 548-1	828 905-1	2,2 - 3,0 mm	weiß WHITE	828 922-1	natur NATURE
		2-962 915-1	CuFe 2	verzinkt/TIN PLATED							
		1-962 915-3	CuSn 4	vergoldet/GOLD PLATED	734 438-1						
		1-962 915-1	CuSn 4	verzinkt/TIN PLATED							
		⑥ 1-962 915-2	CuSn 4	versilbert/SILVER PLATED	2063490-1						
		⑥ 2-962 915-2	CuFe 2	versilbert/SILVER PLATED							
FLKr	0,35 - 0,5 mm²	1-965 982-3	CuSn 4	vergoldet/GOLD PLATED	_____	828 904-1	1,2 - 2,1 mm	blau BLUE	828 922-1	natur NATURE	
		1-965 982-1	CuSn 4	verzinkt/TIN PLATED							
		Nicht belegte Kammern müssen mit einem Blindstopfen verschlossen sein / CLOSE NOT USED CHAMBERS WITH A DUMMY									

Nicht belegte Kammern müssen mit einem Blindstopfen verschlossen sein / CLOSE NOT USED CHAMBERS WITH A DUMMY

zugehörige Schnittstelle
ACCOMPANYING INTERFACE : 1 928 A00 005zugehörige TKU
TECHNICAL CUSTOMER
INFORMATION : 1 928 A00 19Tzugehörige
Montagevorschrift
Assembly instruction : 1 928 A01 59MStoff
MATERIAL : PA 66 GF 30Kupplungsstecker 5-polig ist auf Blatt 2 dargestellt.
CONNECTION SOCKET 5-POLE IS SHOWN ON SHEET 2.

General tolerances for all dimensions unless otherwise stated in mm			
h	f	m	s
±0.05	±0.05	±0.05	±0.05


Date		Drawing No.		Revision		Drawing Title		Drawing Scale		Drawing Date		Drawing Author		Drawing Checker		Drawing Approver	
01	MODIFIED	20150320	hmls	001	1	213005-AM/NE	+	1:1	1	20150320	1	hmls	hmls	hmls	hmls	hmls	hmls
02	MODIFIED	20151120	alt	001	1	213005-AM/NE	+	1:1	1	20151120	1	alt	alt	alt	alt	alt	alt
03	REVISI	20060210	hmls	001	1	213005-AM/NE	+	1:1	1	20060210	1	hmls	hmls	hmls	hmls	hmls	hmls
04	NEW EDITION	20010118	hmls	001	1	213005-AM/NE	+	1:1	1	20010118	1	hmls	hmls	hmls	hmls	hmls	hmls



CONNECTOR PLUS KUPPLUNGSSTECKER		2 + 3 + 5 POL. 2 + 3 + 5 POL.		Sheet 1 of 2 1 / 2	
AGZ	1 928 A00 046	001	06	AI	AI

Bauraum	:	Kupplungsstecker B	Kompaktstecker
SPACE REQUIREMENT	:	CONNECTION SOCKET B	KOMPAKT CONNECTOR

Montagerichtung Kupplungsstecker
ASSEMBLY DIRECTION FOR THE CONNECTION SOCKET



general tolerances für/Allgemeintoleranzen für (in, die, d., -e, -en) radii/Radien	angles/Winkel
± .mm	± .°

[illegible]